


Motherboard Asus P4S8X-X

Generalidades

- > La placa base P4S8X-X incorporó el chipset SiS 648 para apoyar el socket 478 de la plataforma de P4
- > Tecnología Hyper-Threading de Intel
- > 3.06GHz P4
- > AGP 8X
- > S/PDIF out
- > USB 2.0
- > 533MHz FSB

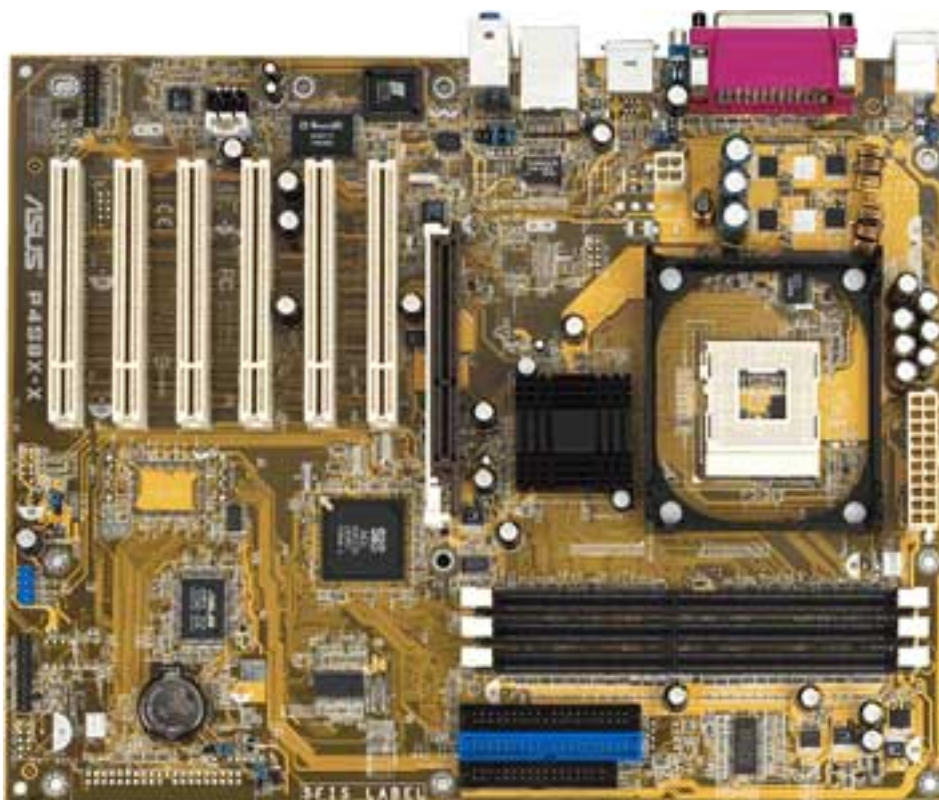

Especificaciones

CPU

- > Socket 478 para Intel Pentium 4 / Celeron hasta 3.06GHz+
- > Soporta Tecnología Intel Hyper-Threading
- > Diseño Revolucionario que soporta 3.06 GHz y superior

Chipset

- > North Bridge: SiS 648
- > South Bridge: SiS 963L

Front Side Bus

- > 533 / 400 MHz

Memoria

- > 3 x Sockets DIMM 184-pin DDR soporta máx. 3GB de memoria PC2700 / PC2100 / PC1600 non-ECC DDR SDRAM

AGP

- > 1 x AGP8X

Slots de Expansión

- > 6 x PCI

IDE

- > 2 x UltraDMA 133 / 100 / 66 / 33

Audio

- > AC'97 compliant (3D) audio
- > Soporta 6 canales de Audio
- > Salida S/PDIF

LAN

- > Integrado Controladora LAN SiS 96310/100 Mbps con Realtek RTL8201BL PHY

Monitorización del Hardware

- > ASUS ASIC
- > 2 Sensores de Ventiladores, 4 de Voltajes y 2 de Temperatura

Propiedades Especiales

- > ASUS CrashFree BIOS 2 (BIOS Auto-Recovery Tool)
- > ASUS BIOS EZ Flash
- > Wake on Ring, Lan, USB, Teclado & Ratón
- > STR (Suspend-to-RAM)
- > STD (Suspend-to-Disk)

Propiedades del Overclocking

- > Voltaje ajustable del AGP, Memoria, y CPU
- > Frecuencia ajustable del FSB a 1MHz (SFS)
- > Modo Asincronización del AGP / PCI con FSB
- > ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)

Panel Trasero E/S

- > 1 x Paralelo

-
- > 1 x Serial
 - > 1 x PS/2 Teclado
 - > 1 x PS/2 Ratón
 - > 1 x Audio E/S
 - > 1 x RJ45 LAN
 - > 1 x Salida S/PDIF
 - > 4 x USB 2.0

Conectores Internos E/S

- > 1 x Conector USB 2.0 que se puede añadir 2 puertos más
- > 1 x Puerto Game
- > Entrada de Audio CD / AUX
- > Conectores de Ventilación CPU / Chassis
- > Conector de Alimentación 20 pin ATX
- > Conector de Alimentación 4 pin ATX 12V
- > Conector de Intrusión del Chasis de 4-1 pin
- > Conector de Audio del Panel Frontal

Propiedades de la BIOS

- > 2Mb Flash ROM, Award BIOS, TCAV, PnP, DMI2.3.1, WfM2.0, SM BIOS 2.3

Estandar Industrial

- > PCI 2.2, USB 1.1, USB 2.0, WfM 2.0, DMI 2.3.1

Manejabilidad

- > WfM 2.0, DMI 2.0, WOL, WOR, WOKB/MS, Intrusion del Chassis Intrusion, SM Bus

Contenido del CD Drivers

- > ASUS CrashFree BIOS 2 (BIOS Auto-Recovery Tool)
- > ASUS PC Probe
- > Trend Micro PC-cillin 2002 anti-virus software with Windows® XP support (OEM version)
- > ASUS LiveUpdate Utility

Accesorios

- > Manual del Usuario
- > Cable UltraDMA 133 / 100 / 66
- > Cable FDD
- > E/S Apantallado

Dimensions, Formato

- > Formato ATX,
- > 12" x 9.6" (30.5cm x 24.5cm)

DRIVERS

Drivers Page: <http://www.asus.com/support/download/item.aspx?ModelName=P4S8X-X>